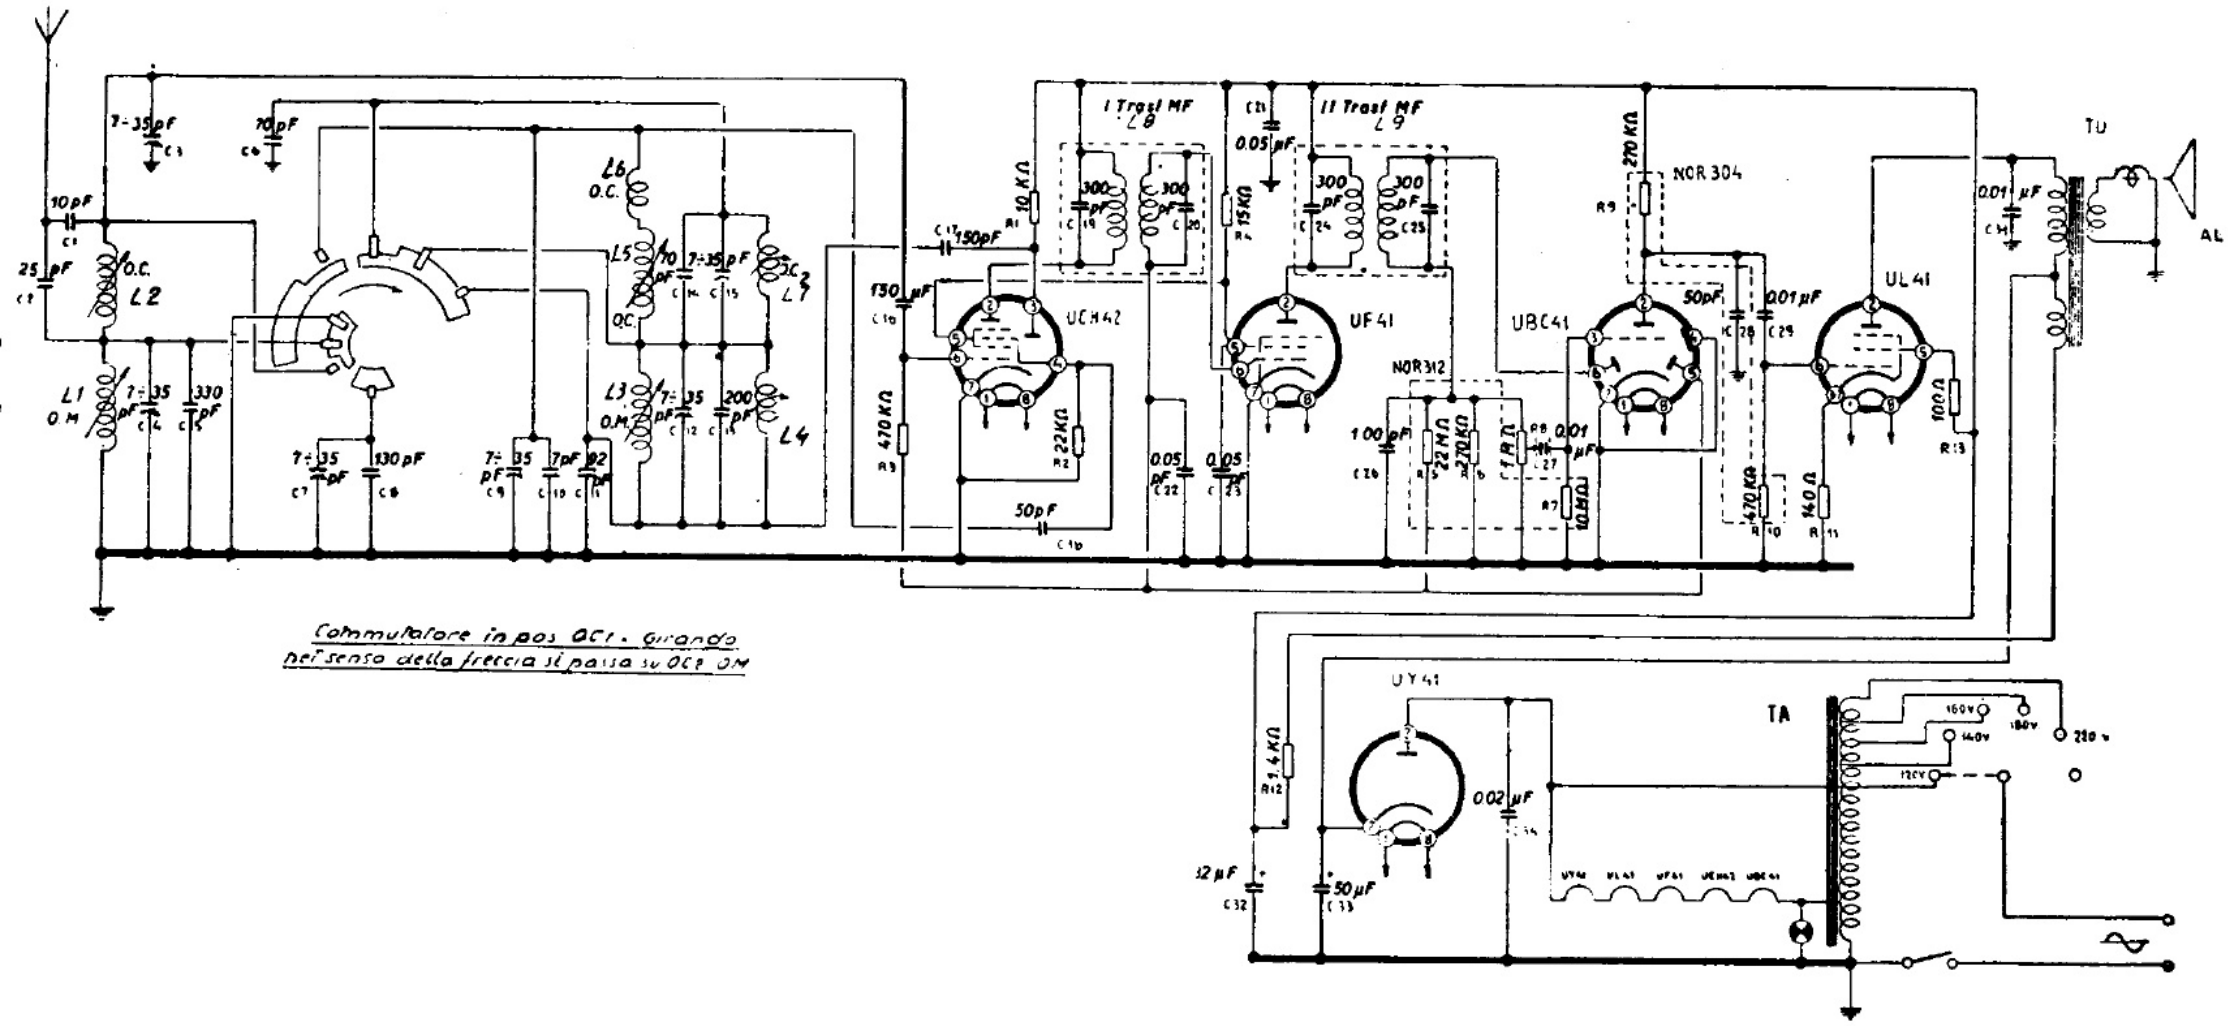

TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI - Mod. Mignonnette B 2ª serie. Media frequenza 468 kc/s. Gamme ricezione 3: OM: 180-585 m; OC1: 16-35 m; OC2: 35-78 m. Tensione anodica al primo condensatore elettrolitico: 130 V, al secondo: 108 V. Potenza d'uscita con 10 per cento distorsione 1,1 watt. Consumo 22 watt.